* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20877A
Lithuanian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
  Bluetooth QD ID: B014429
- „Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas
- „Window Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Svarbi saugos informacija

☑ Jos nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas degalinėse

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Belaidžiai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis belaidžio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo neuždenkite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite ⌐ mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 54 psl.

Apie šią instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šioje instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>.

- **3G**

  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios *jūsų telefono funkcijos*

- **Vartotojo sukurta tema**

  Sukurkite savo temą naudodami mėgstamiausius fono paveikslėlius ir spalvas.

- **„MobileBlog“**

  Dalinkitės savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- **RSS skaitytuvas**

  Naudokitės RSS skaitytuvu norėdami gauti naujienas iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su failų grotuvu „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus į savo telefoną tiesiai iš „Windows Media Player“.

- **Muzikos grotuvas**

  Klausykitės muzikos savo telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite nuotraukas, žinutes ir asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **8**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **9**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 9
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 10
Telefono schema 10
Mygtukai ir piktogramos 11
Prieiga prie meniu funkcijų 15
Trumpinių piktogramų naudojimas 16
Teksto įvedimas 17
Telefono tinkinimas 19
Papildomos atminties kortelės naudojimas 22

Telefonas ne vien pokalbiams **24**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 24
Fotoaparato naudojimas 26
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 28
Muzikos paleidimas 29
FM radijo klausymasis 33
Naršymas tinkle 34
Adresatų knygos naudojimas 35
Žinučių siuntimas 36
Žinučių peržiūra 38
„Bluetooth“ naudojimas 39
Programų perjungimas 41

Meniu funkcijos **43**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **54**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu. (priklausomai nuo regiono gali tekti paspausti [Centrinis] laukimo režimu).

1 Skambučių žurnalas

2 Telefonų knyga

3 Muzika

1 Muzikos grotuvas
2 Muzikos atpažinimas

4 Naršyklė[1]

1 Eiti į pradinį puslapį
2 Įvesti URL
3 Žymelės
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Nustatymai

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai
5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstų dėžutė
7 Mano aplankai
8 Šablonai
9 Trinti pagal aplankus
10 Nustatymai
11 SOS žinutės[2]
12 Atminties būsena

6 Mano failai[3]

Vaizdai
Vaizdo įrašai
Garsai
Kiti failai
Atminties būsena

7 Užrašinė

1 Kalendorius
2 Įrašas
3 Užduotis
4 Pasaulio laikrodis
5 Skaičiuotuvas
6 Keitiklis

8 Fotoaparatas

9 FM radijas

*** Programos**

1 Vaizdų rengyklė
2 Žaidimai ir kita
3 Balso įrašytuvas
4 „Bluetooth“
5 Sinchronizuoti[2]
6 Laikmatis
7 Chronometras
8 RSS skaitytuvas
9 SIM paslaugos[4]

0 Signalai

 # Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Ekranas ir apšvietimas
3 Laikas ir data
4 Telefono nustatymai
5 Programos nustatymai
6 Sauga
7 Tinklo nustatymai
8 Ryšys su kompiuteriu
9 Sąrankos vedlys
10 Atminties nustatymai
11 Nustatyti iš naujo

1. Gali būti kitaip pažymėta, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
2. Veikia, jei tai palaiko jūsų regionas ar paslaugų teikėjas.
3. Papildomi aplankai atsiras, jei įkišite atminties kortelę.
4. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

☑ Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

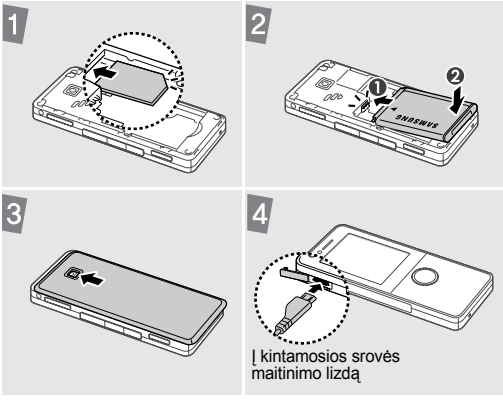

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

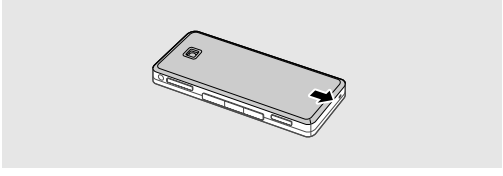

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Spustelėkite ir laikykite [☎]. 2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Patvirt.**>. 3. Atsidarius įdiegimo vedliui, nustatykite telefono nustatymus pagal savo poreikius.
Išjungimas	Spustelėkite ir laikykite [☎].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

* Mikro USB stereofoninėms ausinėms

Vaizdas iš galo

* Skirta 3,5 mm jungtį turinčioms ausinėms

☑ Galite užrakinti klaviatūrą, kad, netyčia spustelėję bet kurį mygtuką, išvengtumėte nereikalingo telefono naudojimo. Norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, spustelėkite ir laikykite [*].

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Laukimo režimu persikelkite per trumpinių piktogramas. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis. Pasirinkite pažymėtą parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Laukimo režime galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režime spustelėkite ir laikykite [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Spustelėkite ir laikykite [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režime spustelėkite ir laikykite [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte Tylųjį profilį. Norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, spustelėkite ir laikykite [*]. Spustelėkite ir laikykite [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte raudonos, žalios ar mėlynos spalvos išorinę lemputę.

	Grojimo metu persikelkite į kitą failą. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
	Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti muzikos grotuvą. Pradeda, pristabdo arba tęsia grojimą.
	Grojimo metu grįžkite į ankstesnį failą. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
	Laukimo režime spustelėkite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Fotoaparatu režimu galite pradėti fotografuoti arba filmuoti. Jeigu pakeisite numatytąją funkciją mygtukui, galite atidaryti programos perjungimo langą norėdami pasiekti kitas programas neišeidami iš esamos programos.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle

	Jungiamasi prie EDGE tinklo arba perduodami duomenys EDGE tinkle
	Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle
	Jungiamasi prie HSDPA (3G+) tinklo arba perduodami duomenys HSDPA (3G+) tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Profilio nustatymas: • : Įprastas • : Tylusis • : Automobilis • : Susirinkimas • : Laukas • : Ne tinklo
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės arba automobilinė laisvų rankų įranga
	Prijungta prie kompiuterio per USB prievadą

	Nauja žinutė: • : teksto žinutė • : daugialypė žinutė • : el. laiškas • : balso pranešimas • : naujienų žinutė • : konfigūravimo pranešimas
	Atminties kortelė įdėta
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą parinktį	1. Spustelėkite norimą programinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [Centrinis] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.

Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Trumpinių piktogramų naudojimas

Laukimo režime ekrane yra piktogramos, suteikiančios jums greitą prieigą prie dažniausiai naudojamų meniu.

Naršymas po trumpinių piktogramas	• Norėdami persikelti per trumpinių piktogramas spustelėkite [Kairėn] arba [Dešinėn]. • Norėdami pasirinkti paryškintą meniu spustelėkite [Centrinis].
Galimų trumpinių piktogramos	• : kurti naują žinutę. • : prieiga prie **Muzikos grotuvas** meniu. • : pasirinkti profilį. • : atidaryti kalendorių. • : nustatyti išorinės šviesos spalvą. Galimos trumpinių piktogramos gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono.

Nustatykite savo mėgstamų meniu trumpinius	1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**. 2. Persikelkite prie keistino meniu. 3. Spustelėkite <**Keisti**>. 4. Pasirinkite norimą meniu. 5. Spustelėkite <**Įraš.**>.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Spustelėkite ir laikykite [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą. • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Spustelėkite ir laikykite [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [**#**] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite <**Valyti**> ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Spustelėkite ir laikykite <**Valyti**> norėdami ištrinti ekrane rodomus įrašus.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Spustelėkite <**Gerai**> → <**Įraš.**>.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo garso profilio.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti profilį:

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.
3. Spustelėkite [Centrinis].

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režime spustelėkite [**+**/**−**] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekranas** → **Pradžios ekranas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdas**.
3. Persikelkite į apačią ir išrinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
5. Pasirinkite paveikslėlį.
6. Spustelėkite <**Gerai**>.
7. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Ekrano temos

Norėdami sukurti temą:

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekranas** → **Mano tema**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir išrinkite **Kurti** → **Lengva** ar **Ekspertas**.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą ir spustelėkite <**Įraš.**>.
5. Spustelėkite <**Taip**>, kad pritaikytumėte temą.

Norėdami aktyvinti temą:

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekranas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite temą.
3. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

☑ Norėdami greitai atkurti numatytąją temą, įveskite [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] ir [#] laukimo režimu ir spustelėkite <**Taip**>. Telefonas automatiškai persikraus ir naudos numatytąją temą.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Laukimo režime spustelėkite ir laikykite [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Spustelėkite <**Įraš.**>.
4. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
5. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.

Papildomos atminties kortelės naudojimas

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra atidaromi arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.

- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir (arba) ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į viršų.



3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Ištraukite kortelę iš jos lizdo.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [⟵].
   Paspausdami [+/−] sureguliuokite garsumą.
3. Spustelėkite [☎], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Vaizdo skambutis**.
3. Spustelėkite [☎], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [⌐].

   Jei tai vaizdo skambutis, spustelėkite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.

2. Spustelėkite [↩], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [Centrinis], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [Centrinis], norėdami grįžti prie ausinių.

☑ Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.

   Pirmasis pokalbis užlaikomas.

2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Konferencinis skambutis**.

3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

4. Konferencinio pokalbio metu:
   - spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Privatus skambutis**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį** → dalyvį → **Nutraukti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režime spustelėkite ir laikykite [Fotoaparatas].
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti spustelėkite [Centrinis] arba [Fotoaparatas]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Spustelėkite < > arba [Fotoaparatas], jei norite nufotografuoti dar vieną nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režime spustelėkite ir laikykite [Fotoaparatas].
2. Kelis kartus spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [Centrinis] arba [Fotoaparatas].
5. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite <⊡> arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Spustelėkite <↩> arba [Fotoaparatas] norėdami įrašyti kitą vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungtą**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Paskirties svetainės nustatymas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“** → **Adresatai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.

Failo įkėlimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Mano failai** arba **Fotoaparatas**.
2. Pasirinkite arba įrašykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

3. Spustelėkite <**Parinktys**> arba <☰> ir pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
4. Pasirinkite adresatą.
5. Įveskite pavadinimą ir aprašymą bei pasirinkite gairę.
6. Spustelėkite <**Perkelti**>.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Įkelti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. 30 psl.

☑
- Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).
- Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Spustelėkite <**Įraš.**>.
4. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
5. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
6. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti** (Open folder to view files).
7. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
8. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Spustelėkite <**Įraš.**>.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.

4. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
5. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu).
6. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Spustelėkite **Start sync** (Pradėti sichnr.).
9. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų leidimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - Centrinis: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.

- Dešinėn: peršoka į kitą failą. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
- +/−: reguliuoja garsumą.

4. Du kartus spustelėkite [↶], kai norite sustabdyti grojimą.

Kurti grojaraštį

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Biblioteka** → **Grojaraščiai** → **Sukurti grojaraštį**.
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įraš.**>.
3. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
4. Pasirinkite **Įtraukti**.
5. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir spustelėkite <**Gerai**>.
6. Persikelkite prie failo ir spustelėkite [Centrinis], kad įjungtumėte grojimą.

FM radijo klausymasis

☑ Radijo galite klausytis tik su mikro USB ausinėmis.

Radijo klausymasis

1. Ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.

   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
4. Spustelėkite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.

   Kitaip, spustelėkite [Aukštyn] arba [Žemyn] norėdami pasirinkti įrašytą radijo stotį.
5. Spustelėkite [Centrinis], tada radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Parankinius**.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pradinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, spustelėkite [Centrinis].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

☑ Naršyklės parinktys gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.

Adresatų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Spustelėkite [Centrinis] arba <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**, kad įrašytumėte adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Kontaktai**>.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [↩], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Tekstinio pranešimo siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypio pranešimo siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti multimediją** arba **Pažangesnis** → **Pridėti priedą**.
4. Pridėkite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą, užduotį arba žymeklio elementą.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pažangesnis** → **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti multimediją** arba **Pridėti užrašinę**.
4. Pridėkite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą, užduotį arba žymeklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite [Aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųst**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Nustatymai**.
3. Persikelkite į apačią prie **Aktyvinimas** ir persikelkite į kairę ar dešinę **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią prie **Mano telefono aptinkamumas** ir persikelkite į kairę ar dešinę **Įjungti**.
5. Spustelėkite <**Įraš.**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas**, **Užduotis** arba **Naršyklė**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę per**, **Siųsti kaip** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neužd arydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Keisti fotoaparato mygtuku

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Fotoaparato mygtukas**.
2. Pasirinkite **Perjungti**.
3. Spustelėkite <**Įraš.**>.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, spustelėkite [Programos jungtukas].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro skambinimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Naršyklė**: atidaro žiniatinklio naršyklę.
- **Žaidimai ir kita**: atidarykite žaidimų sąrašą.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Spustelėkite [Programos jungtukas].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Spauskite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Telefonų knyga

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų adresatų knygoje.

Muzika

Meniu	Aprašas
Muzikos grotuvas	Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.
Muzikos atpažinimas	Atsisiųskite informacijos apie muzikos failus iš tinklo duomenų bazės ir ieškokite atpažinimo rezultatų. Taip pat galite gauti informaciją apie tai, kaip įsigyti muzikos failus.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Eiti į pradinį puslapį	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymelės	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Nustatymai	Galima išvalyti talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją. Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.
Išsiųstų dėžutė	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti pagal aplankus	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

Meniu	Aprašas
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4 kartus spustelėję [+/−], kai užrakinti atvirieji mygtukai. Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo Įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

☑ Papildomi aplankai atsiras, jei įdėsite atminties kortelę.

Užrašinė

Meniu	Aprašas
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono fotoaparatu.

FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

Programos

Meniu	Aprašas
Vaizdų rengyklė	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairius redagavimo įrankius.
Žaidimai ir kita	Prieiti prie įdiegtų „Java“ žaidimų ir atsisiųsti „Java“ programų.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
„Bluetooth“	Prisijunkite telefonu be laidų prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
Sinchronizuoti	Su žiniatinklio serveriu sinchronizuokite asmeninius duomenis, tokius kaip adresatus, kalendoriaus elementus, užduotis ir įrašus. Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
RSS skaitytuvas	Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos kada tik norite.

Meniu	Aprašas
SIM paslaugos	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Ekranas ir apšvietimas → Ekranas → Pradžios ekranas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu, ir pasirinkti laikrodžio tipą.
Ekranas ir apšvietimas → Ekranas → Mano tema	Pasirinkite arba kurkite telefono ekrano temą.

Meniu	Aprašas
Ekranas ir apšvietimas → Ekranas → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekranas ir apšvietimas → Ekranas → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekranas ir apšvietimas → Ekranas → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekranas ir apšvietimas → Apšvietimas → LCD ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekranas ir apšvietimas → Apšvietimas → Fono apšvietimo nustatymai	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Ekranas ir apšvietimas → Apšvietimas → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.

Meniu	Aprašas
Ekranas ir apšvietimas → Išorinis apšvietimas	Pasirinkite spalvą ir nustatykite išorinio apšvietimo ryškumą.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba T9 įvedimo režimą.
Telefono nustatymai → Sparčiosios prieigos mygtukai	Pasirinkite sparčiosios prieigos meniu, kurie bus rodomi laukimo režimu.
Telefono nustatymai → Aut. klaviatūros užrak.	Galima nustatyti, kad telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, kai ekranas išsijungia.
Telefono nustatymai → Fotoaparato mygtukas	Nustatykite numatytąją funkciją [Fotoaparatas/Programos jungtukas] mygtukui.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Meniu	Aprašas
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, adresatų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių.
Sauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas su kompiuteriu.
Sąrankos vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite parinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateiktas instrukcijas.
Atminties nustatymai	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,779 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).

- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Spustelėkite [⏤].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis belaidžio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.

- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : M7500

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.